

Mot clé:
 iXtra - Haute performance longue durée

Modèle: SL-2790

Caractéristiques techniques Size DD
 (pour des piles stockées à 25 °C pendant 1 an)


Système	Li/SOCl ₂
Tension nominale	3,6 V
Capacité nominale	35 Ah
Courant nominal	10 mA
Courant max. de décharge continu	450 mA
Capacité de courant en impulsions	1000 mA
Surface d'anode	90 cm ²
Contenu de lithium	10 g
Poids	190 g
Volume	105 cm ³
Gamme de températures	-55 °C ... +85 °C

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


Homologation UL sous le numéro d'enregistrement MH 12827

Voir aussi sur internet sous Produits/Sécurité.


Courbes typiques de décharge à +25 °C

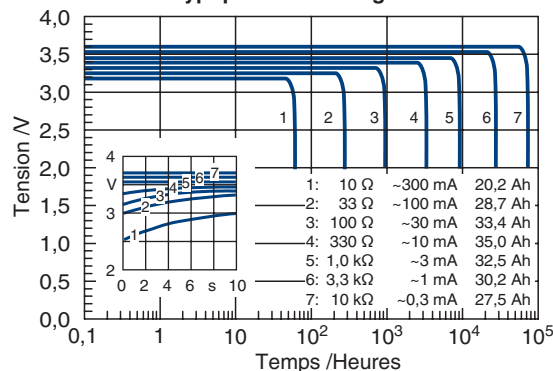



Capacité disponible

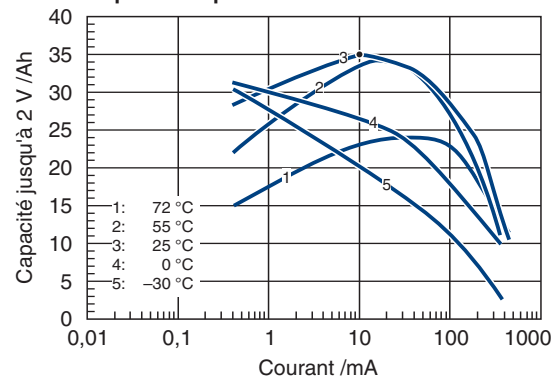

Tension de service

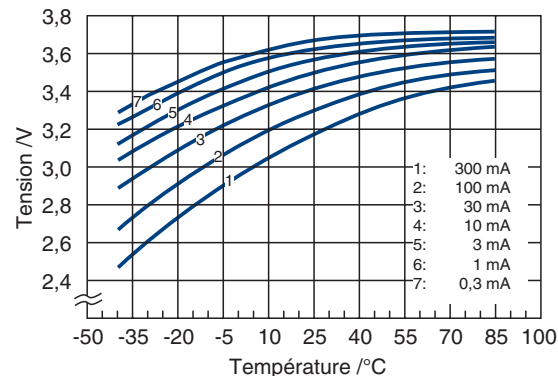

Écoulement tension à +25 °C, pulse: 120 mA

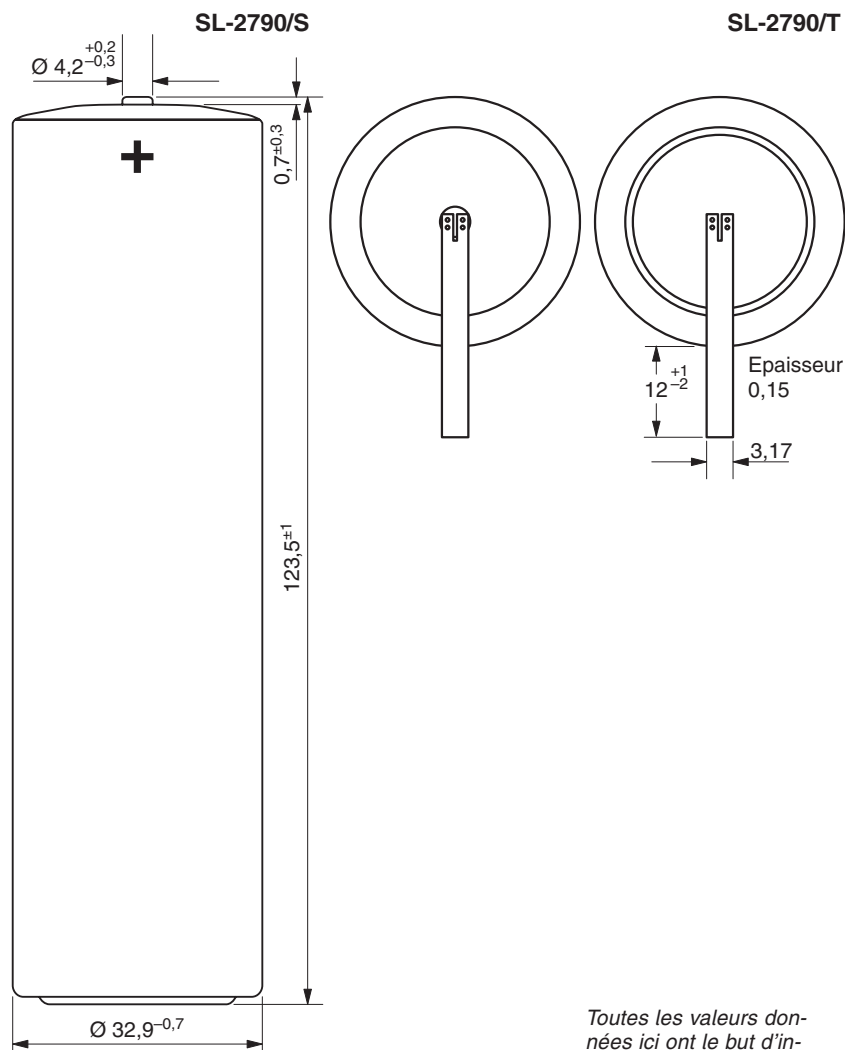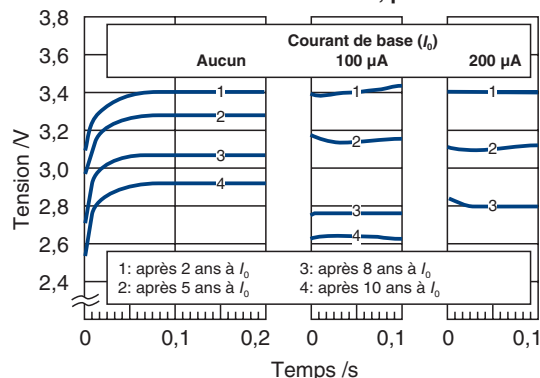

Terminaisons disponibles

SL-2790/S Standard
 SL-2790/T Languettes

Référence

11 2 17901 00
 11 2 17902 00

Toutes les valeurs données ici ont le but d'informer uniquement. Elles dépendent aussi des conditions réelles d'utilisation et ne sont pas des garanties de performance future.
 Sous réserve de modifications