

Mot clé:
Gamme de températures étendue

Modèle: SL-560

Caractéristiques techniques Taille AA
 (pour des piles stockées à 25 °C pendant 1 an)

Système	Li/SOCl ₂
Tension nominale	3,6 V
Capacité nominale	1,7 Ah
Courant nominal	2 mA
Courant max. de décharge continu	20 mA
Surface d'anode	14 cm ²
Contenu de lithium	0,65 g
Poids	18 g
Volume	8,0 cm ³
Gamme de températures	-55...+130 °C


WARNING:

Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 150 °C, incinerate, or expose contents to water.


Homologation UL sous le numéro d'enregistrement MH 12827

Voir aussi sur internet sous Produits/Sécurité.



Courbes typiques de décharge à +85 °C

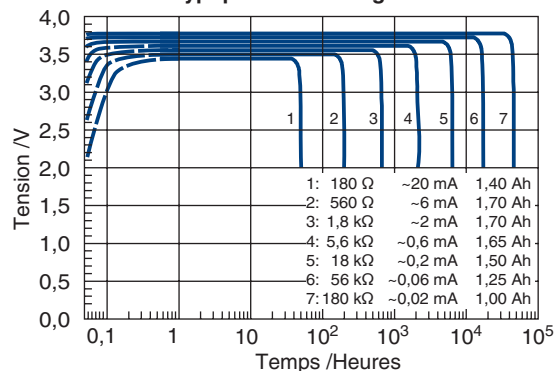

Capacité disponible

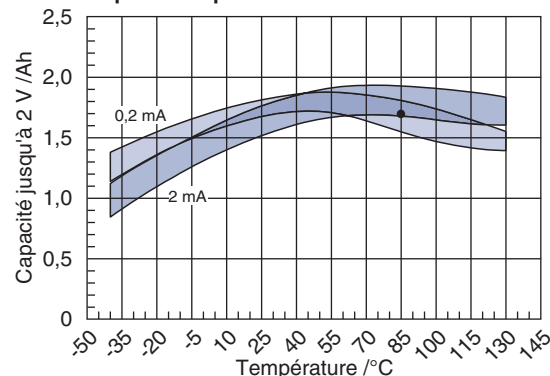

Tension de service

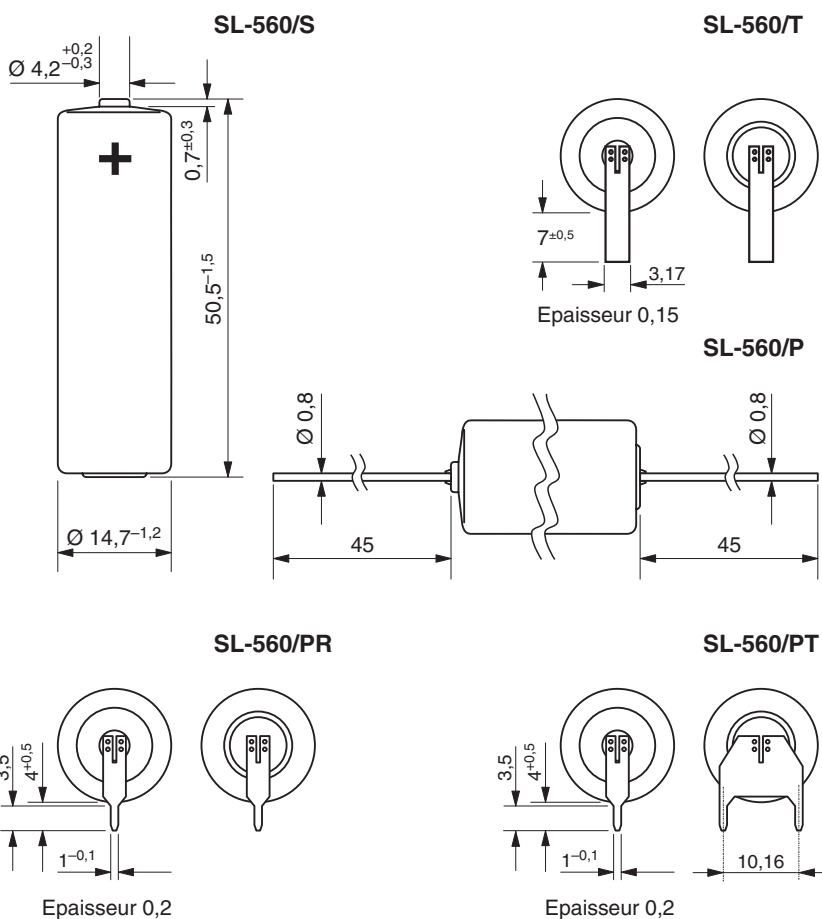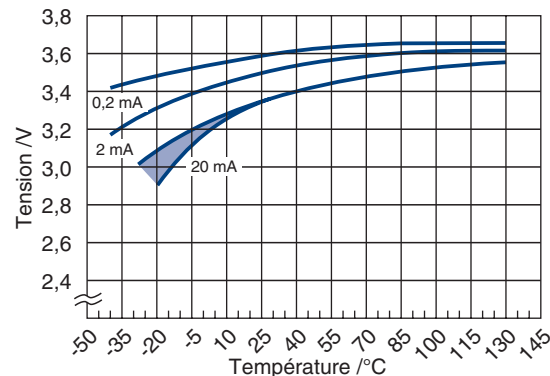

Terminaisons disponibles

SL-560/S	Standard
SL-560/T	Languettes
SL-560/P	Fils
SL-560/PR	Picots radiaux
SL-560/PT	Picots polarisés

Référence

11 1 05601 00
11 1 05602 00
11 1 05603 00
11 1 05606 00
11 1 05608 00

Toutes les valeurs données ici ont le but d'informer uniquement. Elles dépendent aussi des conditions réelles d'utilisation et ne sont pas des garanties de performance future.
 Sous réserve de modifications